
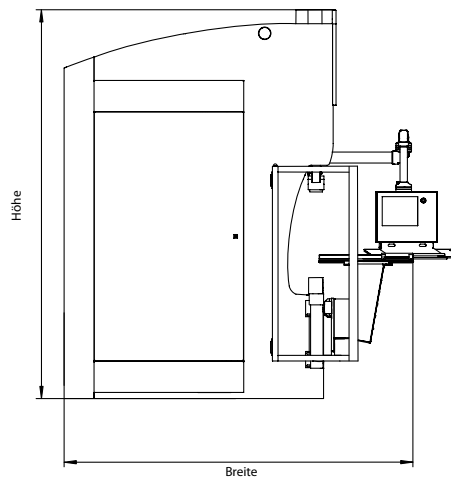


Technische Daten Hämmerle 3P

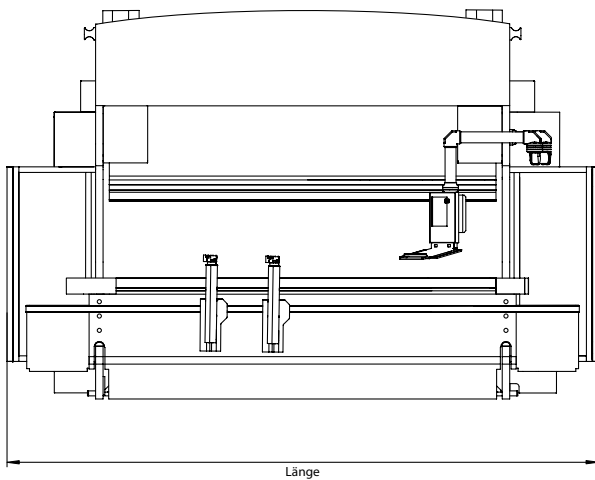

Typen	Biegelänge	Länge	Breite	Höhe
Hämmerle 100 3P	2100	3720	2730	2745
Hämmerle 150 3P	3100	4740	2950	3170
Hämmerle 250 3P	3100	4780	2990	3345
Hämmerle 250 3P	4100	5780	2990	3345

Masse in mm

Typen		Hämmerle 100 3P	Hämmerle 150 3P	Hämmerle 250 3P	Hämmerle 250 3P
Presskraft	kN	1000	1500	2500	2500
Max. Kapazität des Hydrokissens	mm	100	100	100	100
Biegelänge	mm	2100	3100	3100	4100
Standardhub	mm	265	400	400	400
Einbauhöhe	mm	780	915	915	915
Freier Ständerdurchgang	mm	2200	3200	3200	4200
Ausladung	mm	250	250	250	250
Max. Anschlagbereich in x	mm	1200	1200	1200	1200
Verfahrweg x-Achse	mm	600	600	600	600
Geschwindigkeit x-Achse	mm/s	650	650	650	650
Verfahrweg r-Achse	mm	250	250	250	250
Geschwindigkeit r-Achse	mm/s	200	200	200	200
Verfahrweg z-Achse	mm	1600	2600	2600	3600
Geschwindigkeit z-Achse	mm/s	1500	1500	1500	1500
y-Eilgang	mm/s	180	180	180	180
y-Arbeitsgang	mm/s	1–10	1–10	1–10	1–10
y-Arbeitsgang für Roboterbetrieb	mm/s	1–12	1–12	1–12	1–12
y-Rückzug	mm/s	150	150	150	150
y-Positioniergenauigkeit	mm	± 0,004	± 0,004	± 0,004	± 0,004
Bombierung		Hydrokissen	Hydrokissen	Hydrokissen	Hydrokissen
Hydraulische Werkzeugklemmung		ja	ja	ja	ja
Schiebetisch	pos.	4	4	4	4
Leistung Hauptmotor	kW	15	18,5	30	30
Ölfüllung	l	350	600	800	850
Gewicht	t	10	15	20,5	23
Maschinenaufstellung		überflur	überflur	überflur	überflur
Bedienung				ByVision Bending	
Sicherheitseinrichtung				Fast Bend+ automatisch	

Mass-, Konstruktions- und Ausrüstungsänderungen vorbehalten. ISO-9001-zertifiziert.

Bystronic

Best choice.

Laser | Bending | Waterjet
bystronic.com